DITECNET®

DTN-TO12/DTN-TO24

TIROIR OPTIQUE

Cassette de brassage fibre optique à tiroir coulissant, face avant interchangeable 12 et 24 ports



Tiroir Optique Rackable 19'' — 1U

Cassette de brassage fibre optique à tiroir coulissant, face avant interchangeable — 12 et 24 ports

RACK 19" · 1U | 12 / 24 PORTS | FC · SC · LC · ST | SIMPLEX / DUPLEX | PROFONDEUR 260 MM



1. **Profondeur 260 mm** — soit 30% de plus que le standard du marché (200 mm), pour un rangement de fibre plus large et sans contrainte.
2. **Tiroir coulissant, sans rail** — glisse directement sur le châssis pour un accès complet en épissurage sans démontage ni outillage.
3. **Face avant interchangeable** — adaptateurs FC, SC, LC ou ST, en Simplex ou Duplex, montés sur la même embase.
4. **Double cassette d'épissurage** — 24 brins par cassette, soit 48 brins soudés au maximum.
5. **Kit de protection de soudure** fourni pour la sécurisation de chaque épissure par fusion.
6. **Fixation des traversées par vis M2** — maintien précis des adaptateurs sur la façade amovible.

Jusqu'à +30% d'espace de rangement fibre en plus

La profondeur de 260 mm libère un volume de gestion des brins et des lovages nettement supérieur aux tiroirs standards du marché (généralement 200 mm), pour un rangement plus propre et une meilleure protection du rayon de courbure.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Format	Rack 19" — hauteur 1U
Dimensions (L × P × H)	482 × 260 × 44 mm (façade) ·
Entraxe de fixation rack	465 mm
Matériau	Tôle acier SPCC, épaisseur 1,1 – 1,2 mm
Finition	Peinture époxy RAL 9005 (noir)
Type de tiroir	Coulissant, sans rail (non fixe)
Visserie rack (fournie)	4× vis M6×16 + 4× écrou cage M6
Fixation des traversées	Vis M2 (façade amovible)

GESTION DES FIBRES

Cassettes d'épissurage	2 cassettes superposées
Capacité / cassette	24 brins
Capacité totale (soudures)	48 brins maximum
Protection des soudures	Manchons thermorétractables fournis
Guides de lovage	Anneaux de guidage intégrés, rayon protégé

COMPARATIF DES MODÈLES

RÉFÉRENCE	PORTS	CASSETTES
DTN-TO12	12	2 × 24 brins
DTN-TO12	24	2 × 24 brins





DITECNET®


DTN-TO12/DTN-TO24


FACES AVANT INTERCHANGEABLES


La façade se change selon le besoin du client : type de connecteur, mode Simplex/Duplex et nombre de ports (12 ou 24). Exemples ci-dessous en configuration 12 / 24 ports

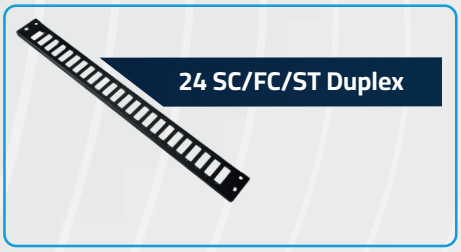


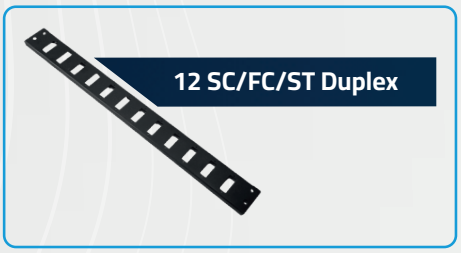

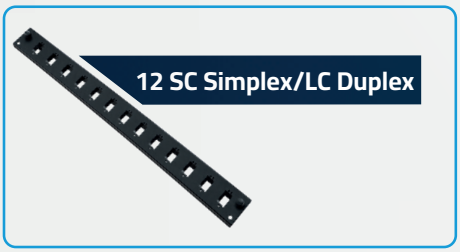


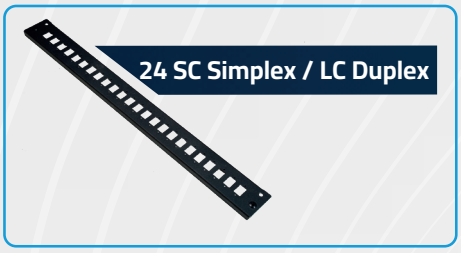

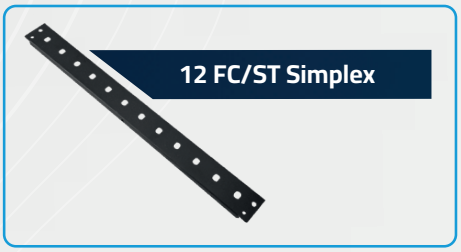

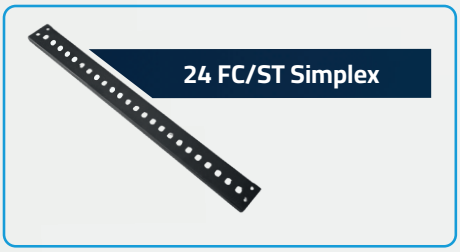

ACCESSOIRES FOURNIS



Double cassette d'épissurage
24 brins/cassette · 48 brins max · guides de lovage intégrés



Vis M2
Fixation des traversées (adaptateurs) en façade



Kit protection de soudure
Manchon thermorétractable par point de soudure




Vis M6 + écrou cage
4× M6×16 et 4× écrou cage — fixation au rack 19

PLAN DE RÉFÉRENCE



Encombrement châssis — 430 × 260 mm (cotes en mm)

PLAN DE RÉFÉRENCE

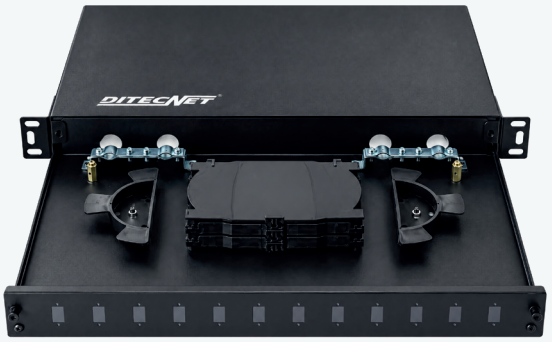

Encombrement châssis — 430 × 260 mm (cotes en mm)

DOMAINES D'APPLICATION

- RÉSEAUX FTTH + LAN
- DATACENTERS
- RÉSEAUX D'ENTREPRISE
- OPÉRATEURS TÉLÉCOM
- VIDÉOSURVEILLANCE IP
- IP TÉLÉPHONIE