Kit ventilo Rackable Ditecnet®

Augmentez la ventilation pour améliorer les performances du système et éviter les arrêts de production coûteux.

Réf. **DTN-KVxR**


01 DESCRIPTION DU PRODUIT

Les kits de ventilation rackables Ditecnet® sont conçus pour assurer une circulation d'air optimale au sein des armoires de brassage 19 pouces. Ils permettent une dissipation efficace de la chaleur, contribuant à maintenir une température de fonctionnement stable, à améliorer les performances des équipements et à prolonger leur durée de vie. Disponibles en versions 2, 3 et 4 ventilateurs extracteurs, ils offrent une solution fiable, robuste et facile à installer pour les infrastructures réseau, les télécommunications et les centres de données. Les modèles de la gamme « Plus » sont équipés d'un thermorégulateur électronique avec afficheur numérique intégré, permettant de surveiller en temps réel la température interne de l'armoire et d'optimiser automatiquement le fonctionnement des ventilateurs afin d'améliorer l'efficacité énergétique et la protection des équipements.

02 Caractéristique technique du produits

Spécifications	DTN-KV2RT	DTN-KV3RT+	DTN-KV4RT	DTN-KV4RT+
Nombre de ventilateurs	2	3	4	4
Nombre d'Unité	1 U			
Largeur	482,6 mm			
Profondeur	200 mm	300 mm	345 mm	345 mm
Hauteur	43 mm			
Poids	2,6 kg	3,5 kg	4,3 KG	4,5 KG
Matériaux	Tôle métallique 1,2mm			
Couleur	Noir mate			
Compatibilité	Adapté à toutes les séries d'armoires 19"			
Tension nominale	220 V AC, 50/60 HZ	220 V AC, 50/60HZ	220 V AC, 50/60 HZ	220 V AC, 50/60 HZ
Puissance	16-18 W			
Débit d'air	294 m³/h	441 m³/h	588 m³/h	588 m³/h
Cable d'alimentation	Flexible 3 x 0,75 mm² – longueur 1,5 m			
Interrupteur	Marche/arrêt intégré			
Thermostat	Non	Thermorégulateur (-40°c à +99°c)	Non	Thermorégulateur (-40°c à +99°c)
Température de fonctionnement	-20°c à +50°c			
Type d'extracteur	220*220*38			

03 Schéma de câblage du régulateur de température

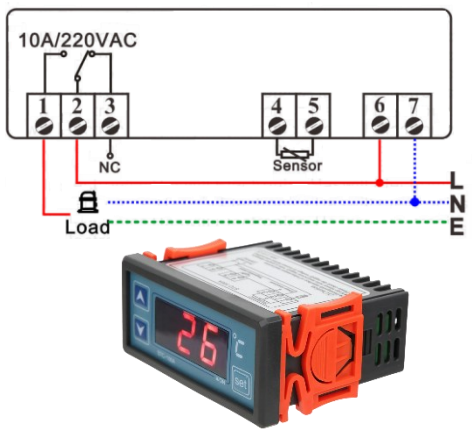



© 2026 DITECNET. Tous droits réservés