

Fiche technique panneau de brassage


Cat 6 / 6A

1. UTILISATION

Catégorie 6 RJ 45 prise pour la transmission à haute vitesse (Gigabit Ethernet). Le mécanisme peut être encastré ou monté en surface dans un boîtier de 40 mm de profondeur au minimum.

À équiper avec cadre et plaques. Fixation avec des clips.

3. DIMENSIONS (mm)

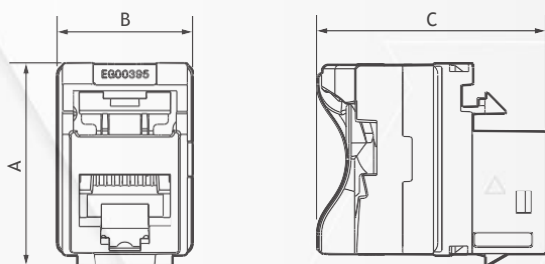

A	B	C
27	18	30


4. CONNEXION

Accepte les connecteurs de câble suivants :

RJ 11 (4 contacts), RJ 12 (6 contacts), RJ 45 (9 contacts).

Double couleur T568A et T568B sur les terminaux :

FTP 8 contacts

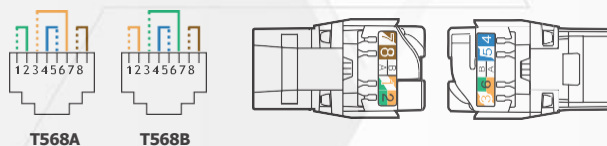


Conducteurs pris en charge :

- Solide/toronné 0,4 à 0,65 mm, AWG 26 à 22

- Isolation du conducteur en polyéthylène Ø 0,85 à 1,7 mm sur l'isolation.

Les connecteurs RJ 45 sont équipés d'un verrouillage de rotation qui ne nécessite pas d'outil spécial et permet le recâblage en cas d'erreur.

Code couleur
et numéro de

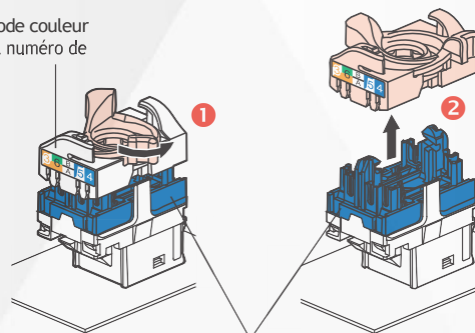

Code couleur de la
catégorie : Cat 6 blue

