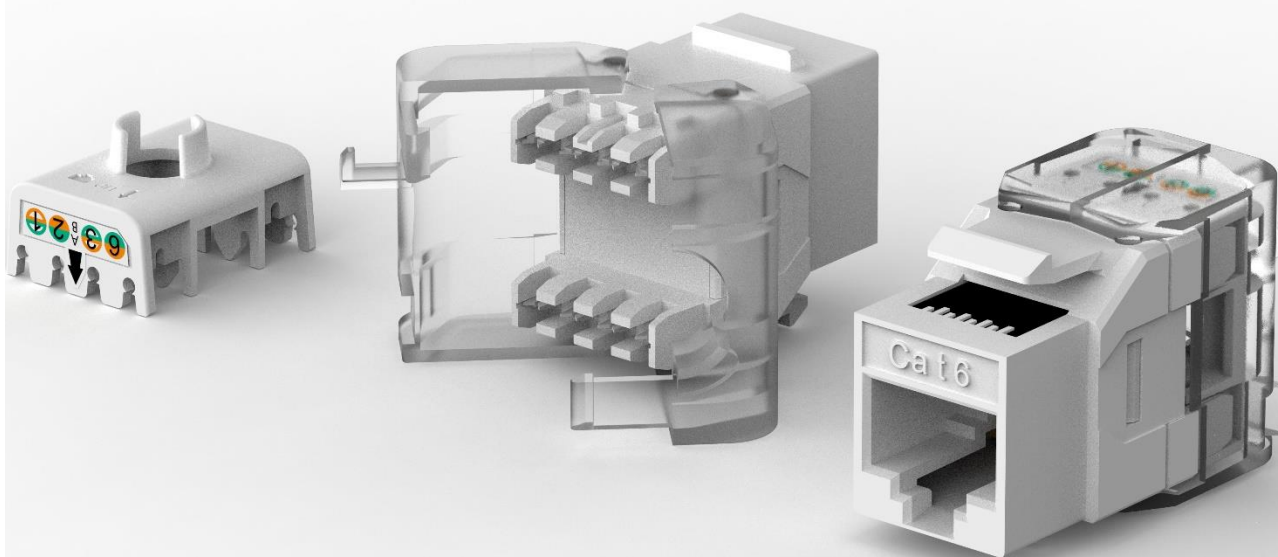


Panneau de brassage 24 ports à équiper Ditecnet[®]
Noyau RJ45 UTP CAT6 Ditecnet[®]

Références : DTN-PAN24UTPC6
DTN-KSTNUTPC6



DTN-KSTNUTPC6

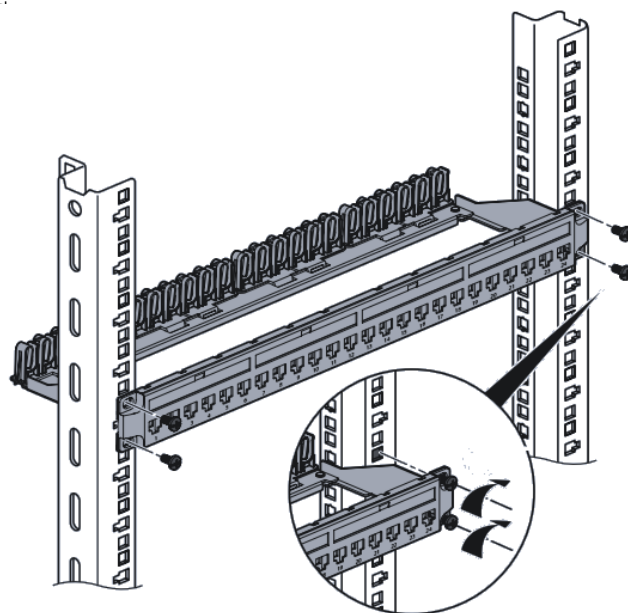
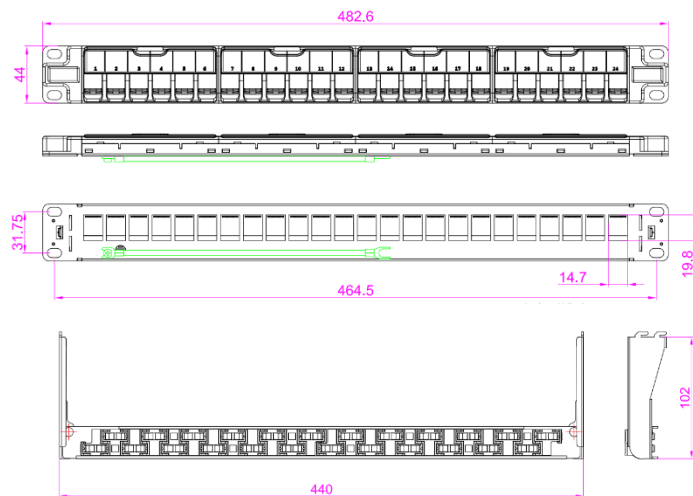
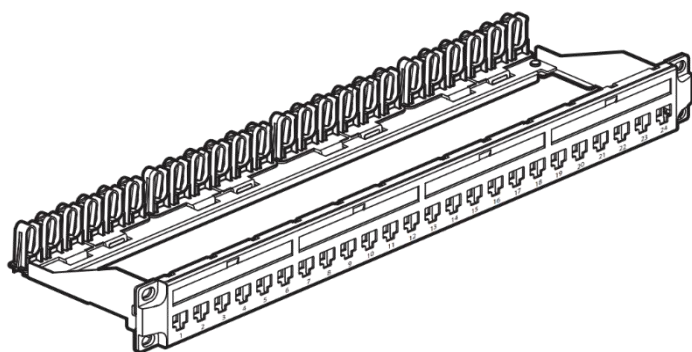
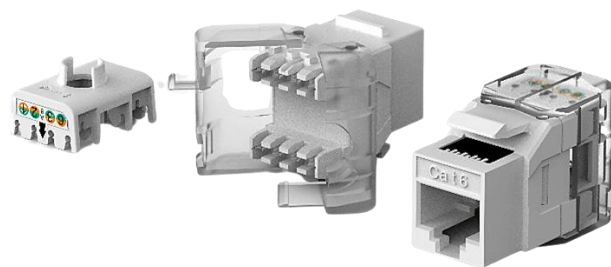
DTN-PANUTPC6



DITECNET[®]

**Panneau de brassage 24 ports à équiper Ditecnet®
Noyau RJ45 UTP CAT6 Ditecnet®**Références : DTN-PAN24UTPC6
DTN-KSTNUTPC6**1. Panneau de Brassage (Vide)**

- **Code Produit** : DTN-PAN24UTPC6
- **Catégorie** : Panneau de Brassage (24 Ports)
- **Type** : Vide (non chargé) pour modules Keystone UTP
- **Capacité** : 24 Ports
- **Compatibilité** : Prise en charge des modules Keystone Cat5e, Cat6 et Cat6A
- **Matériau** :
 - Cadre : Acier, épaisseur de 1,5 mm
 - Finition : Revêtement en poudre noire
- **Montage** : Montage en rack 19 pouces (1U de hauteur)
- **Caractéristiques** :
 - Ports numérotés pour une identification facile
 - Barre de gestion de câbles arrière incluse pour un acheminement organisé
 - Système d'étiquetage intégré pour l'identification des ports
 - Construction durable et résistante à la corrosion
- **Dimensions** :
 - Hauteur : 1U (environ 44,45 mm)
 - Largeur : 19 pouces (standard rack)
 - Profondeur : Environ 100 mm
- **Conformité aux Normes** :
 - Conforme aux standards ANSI/TIA/EIA-568
 - C-2 et ISO/IEC 11801 pour garantir la performance et la compatibilité du panneau de brassage.
 - Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
 - Humidité de fonctionnement : 10% à 90% sans condensation

**2. Module RJ45 - Noyau UTP Cat6**

- **Code Produit** : DTN- KSTNUTPC6
- **Catégorie** : Catégorie 6 (Cat6)
- **Type** : Noyau UTP (Unshielded Twisted Pair)
- **Compatibilité** :

